DEFENDER® 5000

Flache Bodenplattform

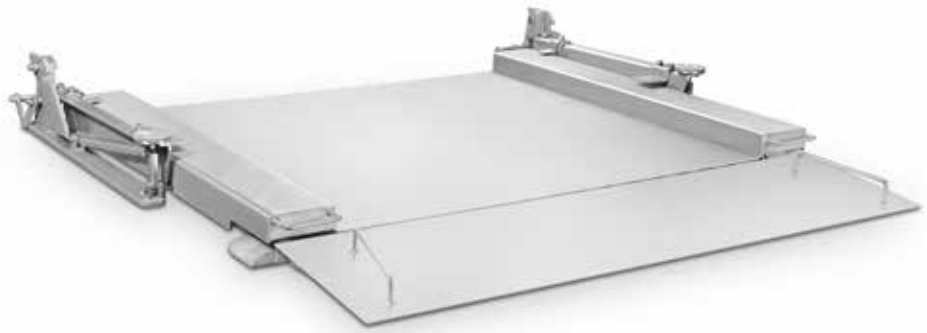

Flache Bodenplattform für Durchfahr-Anwendungen

Die flache Plattform der Defender 5000-Serie kombiniert Langlebigkeit mit extrem niedriger Höhe. Die Plattform aus Edelstahl, die integrierte Rampe und die vier Wägezellen aus legiertem Stahl (mit verstellbaren Füßen) erleichtern durch extrem niedriges Design das Be- und Entladen.

Standardausstattung:

- **Defender Serie Lift Edelstahlplattformen** – Das hygienische Design ermöglicht ein schnelles und einfaches Abwaschen bei Hygieneanwendungen. Durch Anheben der vorderen Griffe wird die gesamte Waage nach oben gekippt, sodass der Boden und die Unterseite der Waage frei zugänglich sind.
- **Einfache Installation mit EasyConnect™** – Die Plattformen sind mit einem 5 m langen, doppelt abgeschirmten EasyConnect™ Kabel ausgestattet, das zur schnellen Installation eine sofortige Konfiguration mit Defender 5000-Anzeigen (TD52) ermöglicht.
- **2 Modelle sowie 2 verschiedene Größen und Wägebereiche für Industrie Anwendungen** – Die Plattform ist in den Größen 1.000 x 1.000 mm und 1.250 x 1.250 mm sowie mit Wägebereichen von 600 bis 1.500 kg erhältlich und bietet somit mehr Flexibilität für Ihre Wägeanforderungen.

DEFENDER® 5000 *Flache Bodenplattform*

Plattformabmessungen	DFL600WR	DFL1500WL
Abmessungen (mm)	1000 x 1000	1250 x 1250
Platform Height (mm)	45	45
Material	Edelstahl (AISI 304), matt gestrahlt, nicht profilierte Oberfläche	
Top plate thickness (mm)	6	6
Platform Capacity (kg)	600	1500
Maximale Mittenbelastung	150% des Wägebereichs	
Füße	4 x Drehsdesign, Edelstahl mit Gummikappen, verstellbare Höhe	
Wägezellenmodell	OHAUS SBH, Edelstahl, OIML zertifiziert	
Wägezellenkapazität Emax (kg)	500	1000
Sicherer Wägezellen-Überlast-grenzwert	150%	
Wägezellenschutz	IP68, lasergeschweißt und hermetisch abgedichtet	
Wägezellen-Ausgangsimpedanz	350 Ω ± 1 Ω	
Wägezellen-Kabellänge	3 m	
Verteilerkasten	IP67, Edelstahl 304, mit dopptel abgeschirmtem 5m langem Kabel	
Betriebstemperatur	-10 °C bis 40 °C	
Nettogewicht	223	313
Versandgewicht	268	368
Abmessungen (B × H × T)	1570 x 1290 x 390	1820 x 1540 x 390
Rampe	Eine Rampe als Standart, die andere Rampe ist als Zubehör erhältlich	
Anzeige	TD52P/TD52XW (mit EasyConnect™ Funktion) wir separat verkauft	

Außenabmessungen

Lift			
Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)
DFL600WR	1000	1000	116
DFL1500WL	1250	1250	116

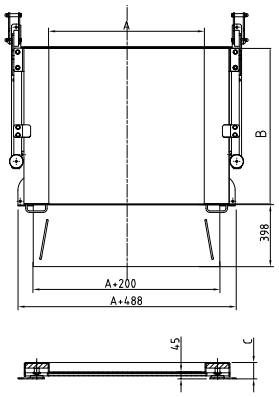

Zubehör

30542186	**Rampe, DFL SS 600 kg 1000 mm**
30542187	**Rampe, DFL SS 1t 1250 mm**
30550093	**Schlagleiste DFD DFL SS 1 m**
30550094	**Schlagleiste DFD DFL SS 1.25 m**
30531244	**Stativ CS**
30539553	**Stativ, SST**

Zulassungen

- **Metrologie:** OIML R60 certified load cells
- **Konformitätszeichen:** CE, WEEE

80776593 © Copyright OHAUS Corporation

OHAUS Europe GmbH
Heuwinkelstrasse 3,
8606 Nänikon,
Schweiz

e-mail: ssc@ohaus.com
Tel: 0041 22 567 53 19
e-mail: tsc@ohaus.com
Tel: 0041 22 567 53 20

www.ohaus.com

Das Managementsystem, das für die Herstellung dieses Produkts verantwortlich ist, ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

OHAUS®