RHEWA
Waagen

DURCHFAHRWAAGEN

Typ 063, eichfähig

- sehr flache Wägebrücke in Leichtbauweise, ohne Bodeneinbau, Durchfahrhöhe 39 mm
- mit einer Edelstahlrampe – leicht befahrbar
- pulverbeschichtet
- integrierte Grifftaschen – transportabel
- kombinierbar mit verschiedenen Auswertegeräten
- vielseitige Einsatzmöglichkeiten und Optionen
- Zweibereichsfunktion (optional)

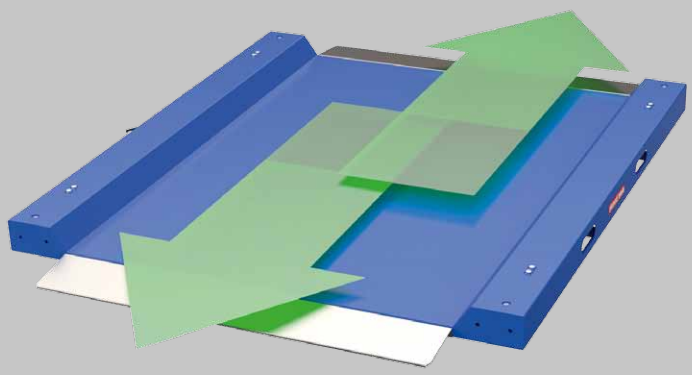

mit federnd montierten Rampe

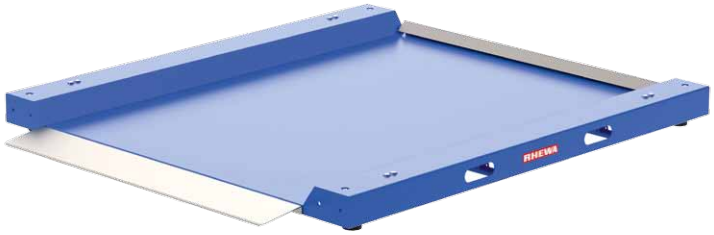

mit Überfahrsicherung

mit Geländer und einer zusätzlichen Rampe

Technische Daten

Bestell-Nr.	063/200
Wägeplattform	1140 x 780 mm
Wägefähigkeit	0 - 200 kg
Wägebereich[1]	2 - 200 kg
Ziffernschritt	100 g
Tragfähigkeit[2]	300 kg
Eigengewicht	35 kg
Wägefehler	gem. Eichordnung und OIML für Handelswaagen Klasse III
Einschwingzeit	ca. 1-2 s
Arbeitstemperatur	-10 bis + 40°C
Lagertemperatur	-20 bis + 65°C
Schutzart	IP 65
Seitenlast	max. 30 % der Tragfähigkeit
Messkabel	5 m, Festanschluss, andere Längen auf Anfrage
Wägezellen	aus eloxierter Aluminiumlegierung IP 65, zugelassen nach R 60
Oberflächenschutz	Wägebrücke pulverbeschichtet

1) Unter dem Minimalwert nur für nicht eichpflichtige Wägungen
2) bei gleichmäßig verteilter Last

0225 Überfahrsicherung

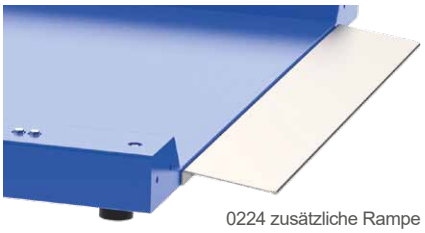

0224 zusätzliche Rampe

Transportable Wägebrücke in Leichtbauweise mit abgesenkter Wägeplattform (nur 39 mm hoch) und einer kurzen, federnd montierten Rampe (115 mm lang) zur Aufstellung auf waagerechten, ebenen und festen Böden. So ist ein leichtes Befahren ohne bodenbündigen Einbau auch mit kleinrädrigen Wagen möglich. Die leichte Wägebrücke kann mühelos mittels seitlichen Grifftaschen transportiert oder umgesetzt werden. Wenn keine zweite Rampe (s. Option 0224) benötigt wird, kann zur Vorsicht eine Überfahrsicherung (s. Option 0225) am Ende der Plattform angebracht werden. Für den Einsatz im Gesundheitswesen ist ein Sicherheitsgeländer lieferbar (s. Option 0260).

Maße

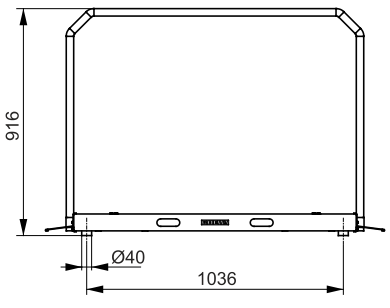

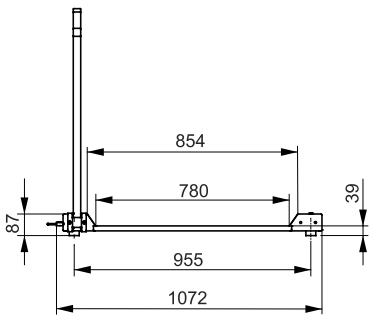

0573/8 Bodenbefestigungssatz

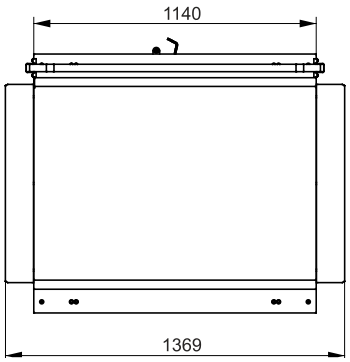

Optionen	Bestell-Nr.
Zusätzliche Rampe, Rampenlänge 115 mm, Edelstahl	0224
Überfahrsicherung, Edelstahl	0225
Handlauf / Geländer, Edelstahl	0260
Bodenbefestigungssatz für 4 Wägezellen, Edelstahl	0573/8
Steckverbindung anstelle von Festanschluss, für Waagen mit Klemmenkasten	0410/2
Ausführung als 2-Bereichswaage	0439
Feinjustage für Bodenwaagen, nicht eichfähig	0442-2

Konstruktions-, Form- und Farbänderungen bleiben vorbehalten. Abbildungen und Beschreibungen sind unverbindlich. 063/0126/000/208035